



# MMS II - J 設置方向


1 MMS II - J 本体と付属の混合器を接続します。



MMS II - J 本体




混合器

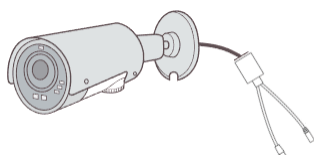

MMS II - J 本体と混合器を接続した状態


2 混合器のACアダプターのコネクタに電源アダプターを接続します。

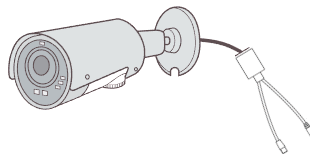

MMS II - J 本体 + 混合器




ACアダプター

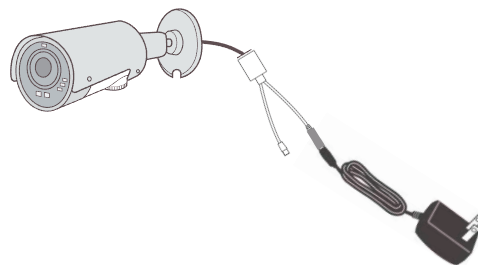

MMS II - J 本体 + 混合器とACアダプターを接続した状態

3 ACアダプターと電気ケーブル延長を接続します。

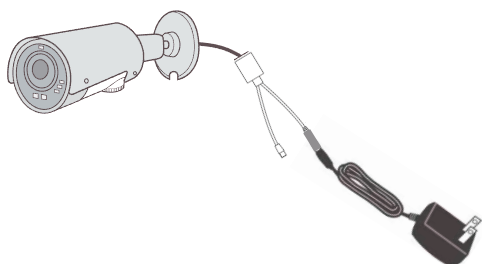


MMS II - J 本体 + 混合器とACアダプターを接続した状態



電気ケーブル延長


屋外でのご使用の場合は、下図の/から/までを防水ボックスに入れ、口枠内の内容に留意し、設置してください。

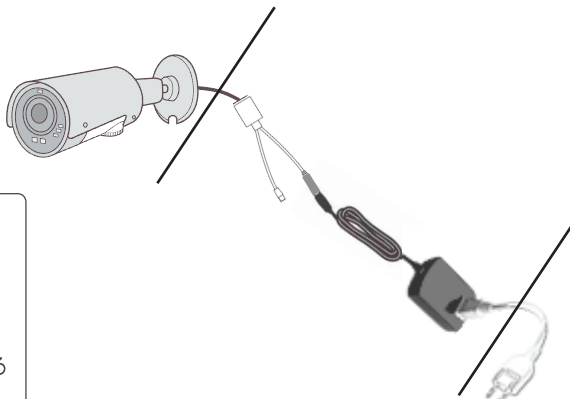

ボックス内に引き込んだLANケーブルと中継コネクタは防水ではないため湿気などが気になるときは自己融着テープなどで防水処理を施してください。



LANケーブルの屋外に晒される部分は、保護材(PVC等)によって耐候性処理を施してください。



防水ボックス

電気ケーブル延長は、屋外用のものをご使用ください。